


RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:100

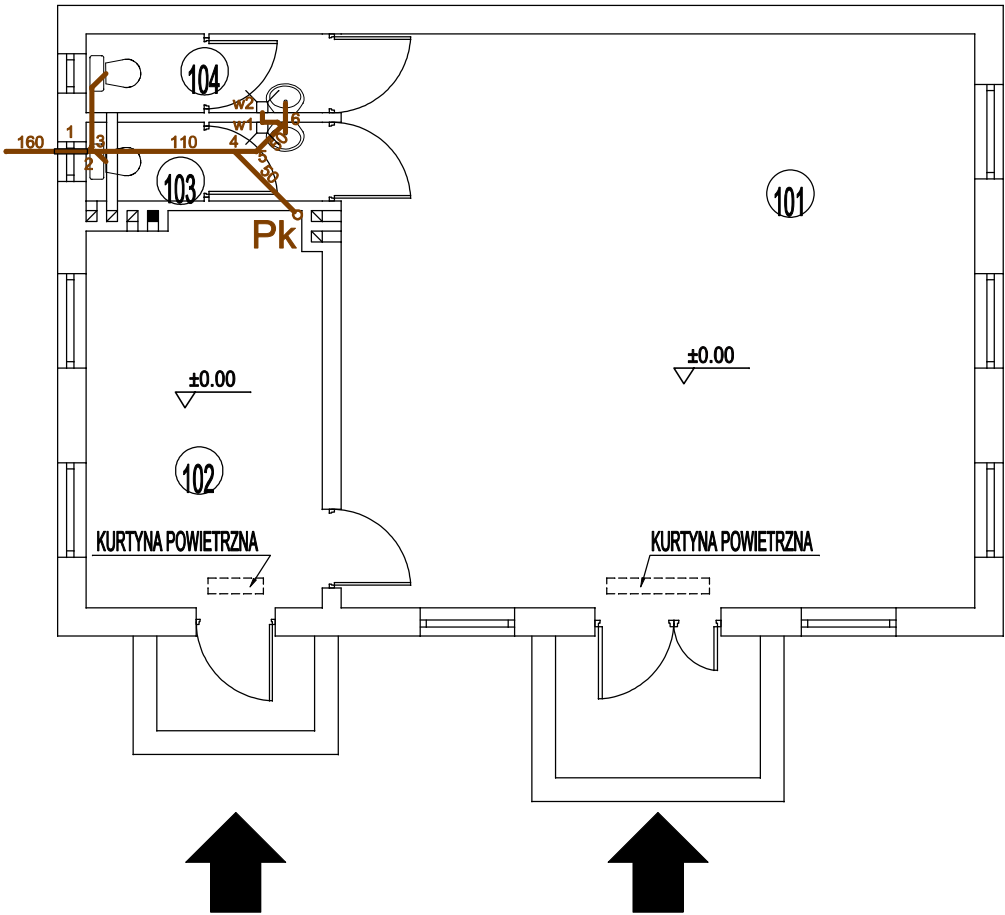

- UWAGA:
1. PION KANALIZACYJNY PVC110 ZAKOŃCZYĆ WYWIEWKĄ Ø100 WYPROWADZONĄ NAD DACH.
 2. WSZYSTKIE PODEJŚCIA ORAZ POZIOMY MONTOWAĆ ZE SPADKIEM MIN 2%.
 3. PION KANALIZACYJNY OBUDOWAĆ PŁYTĄ GK.
 4. PODEJŚCIA DO PRZYBORÓW WKUĆ W ŚCIANĘ.
 5. PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE ORAZ POD ŁAWAMI WYKONAĆ W TULEJACH OCHRONNYCH.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
Numer	Opis	Posadzka	Powierzchnia
101	ŚWIELICA	GRES	58,53
102	POM. PRZYGOTOWAWCZE	GRES	14,71
103	WC	GRES	3,24
104	WC	GRES	3,24
SUMA ŁĄCZNA (m2)			79,72

Nazwa / adres obiektu budowlanego:			
Budowa Świetlicy Wiejskiej w Gminie Daszyna w miejscowości Jacków dz. nr ew. 80/6			
Inwestor:			
GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna			
Nazwa rysunku:		Skala:	Numer rysunku:
RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ		1:100	3
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
mgr inż. Marek Szulc	LOD/1592/PWOS/11.	11.2011	