

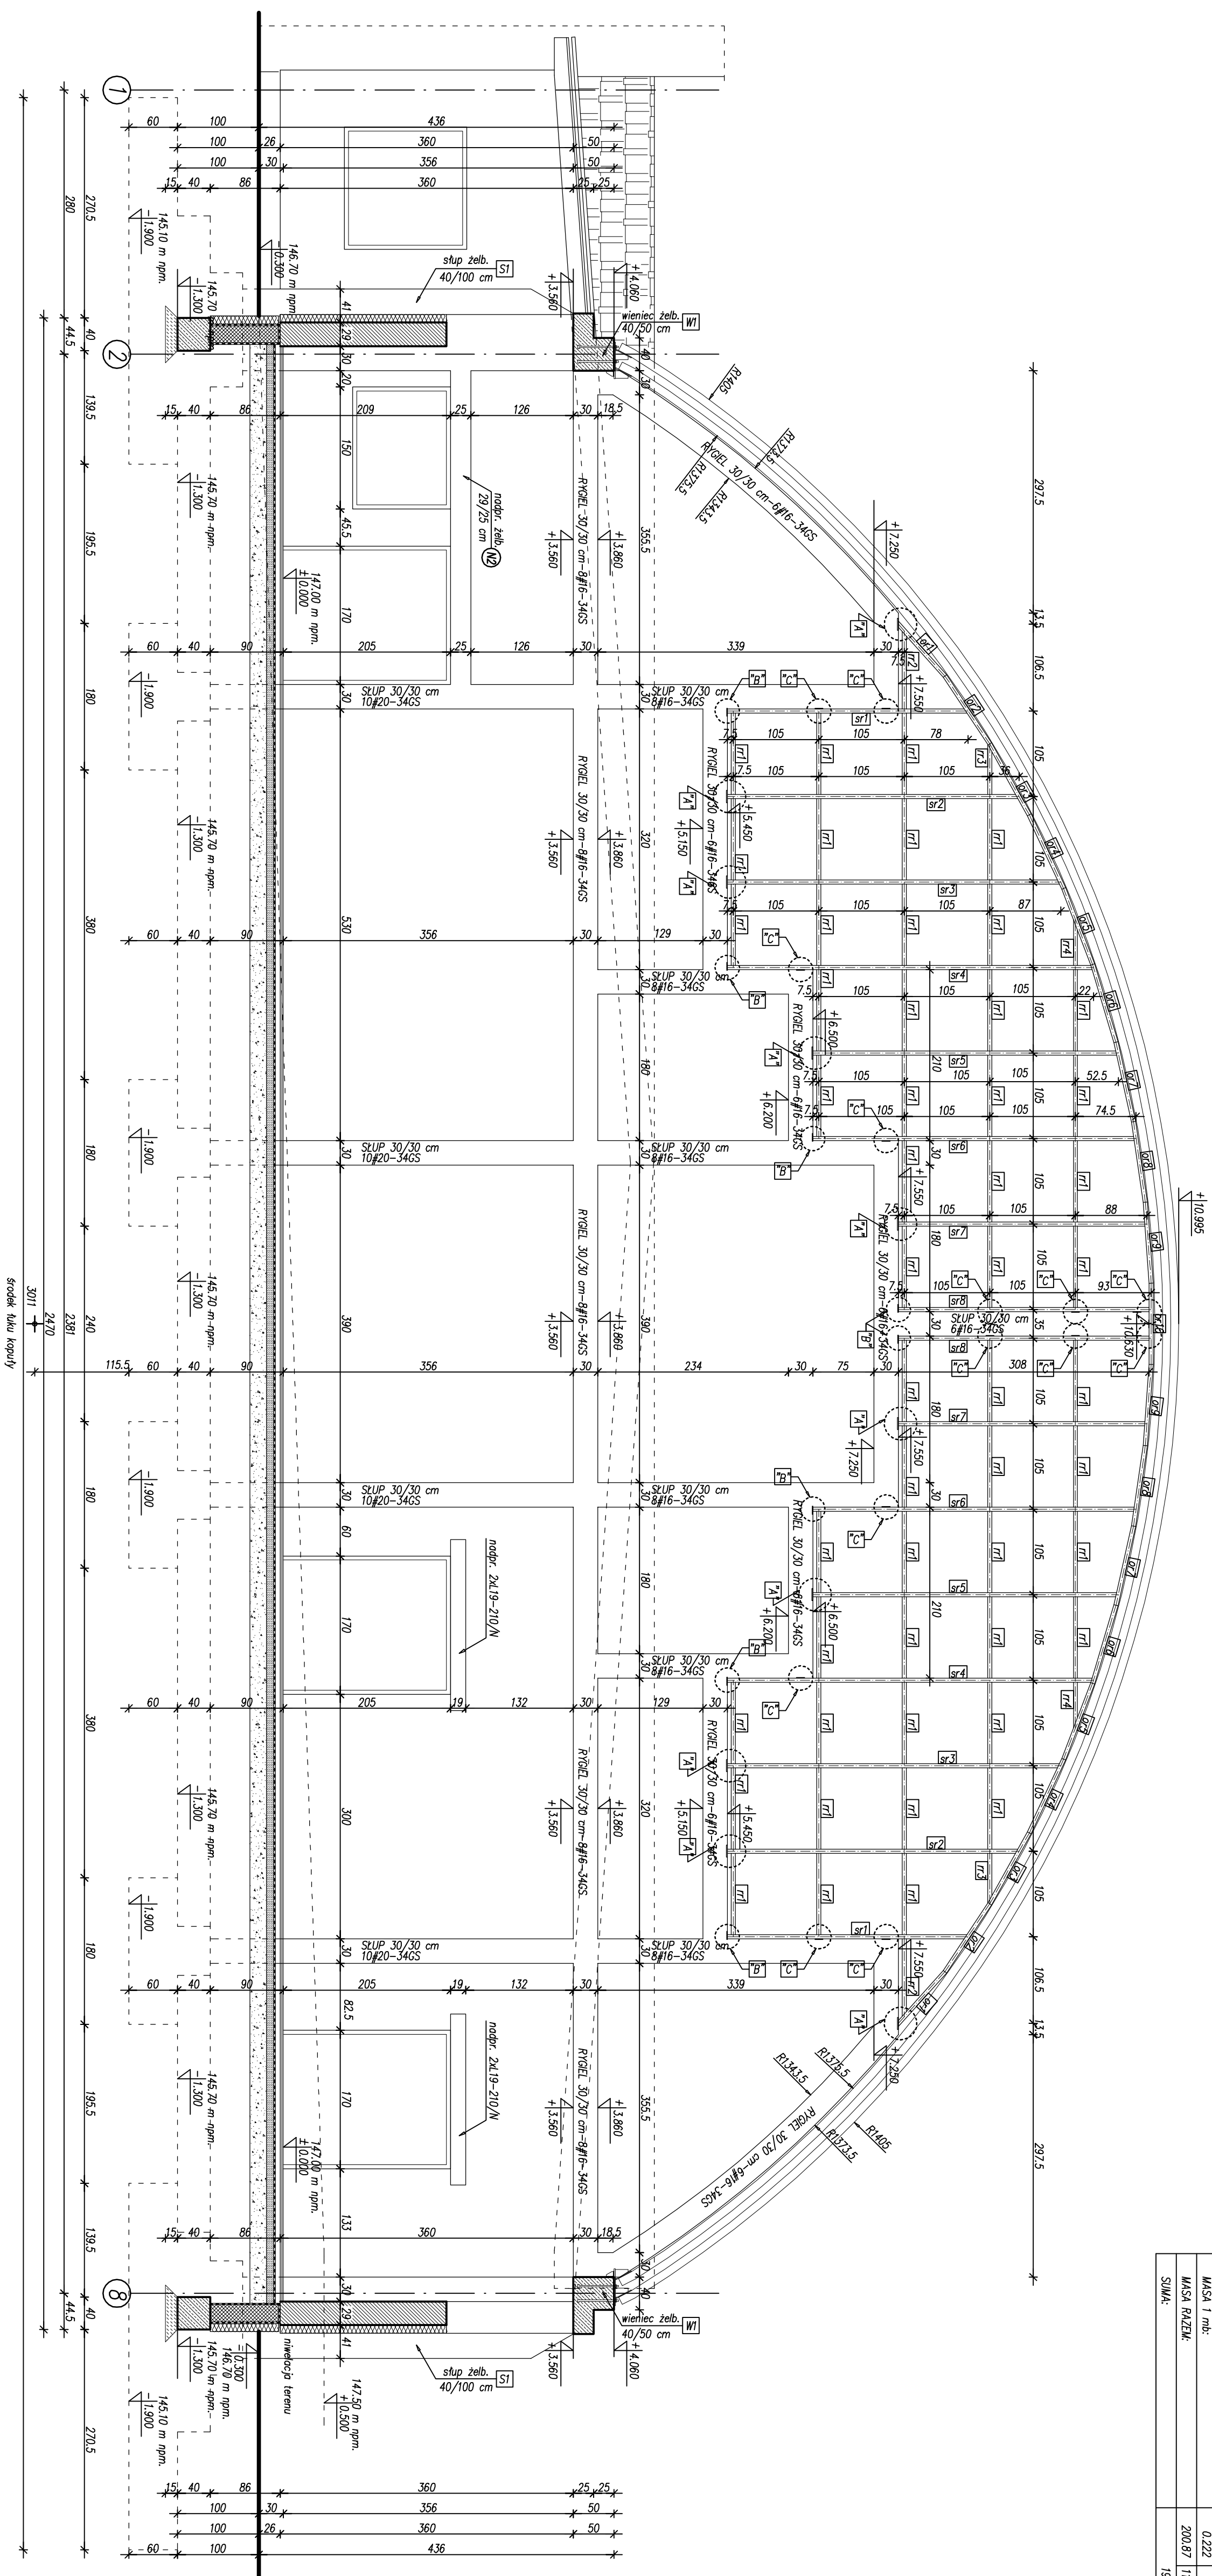




PRZEKRÓJ C-C  
skala 1:50

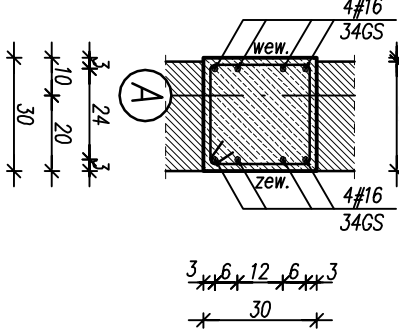

WYKAZ STAN ZABEZPECZENIA												
ELEMENT	NR.	ID	WYSOK.		GRUB.		DŁUGOŚĆ		OŚCIEŻENIE			
			EL.	EL.	EL.	EL.	EL.	EL.				
1	6,000	10	4	40					24,000			
2	4,400	8	6	48					22,650			
3	4,400	6	1	6					28,40			
4	1,600								41,620			
5	7,000	8	4	32					22,400			
6	5,000	6	2	12					69,60			
7	4,400	6	2	12					52,80			
8	6,500	6	2	12					39,00			
9	8,500	6	2	12					10,000			
4	1,160								46,220			
DŁUGOŚĆ PRZEM.									994,80 / 739,40 / 24,000			
WAGA m.									0,22 / 1,360 / 2,470			
WAGA PŁYTY									200,67 / 108,25 / 596,80			
SUMA									1961,92			

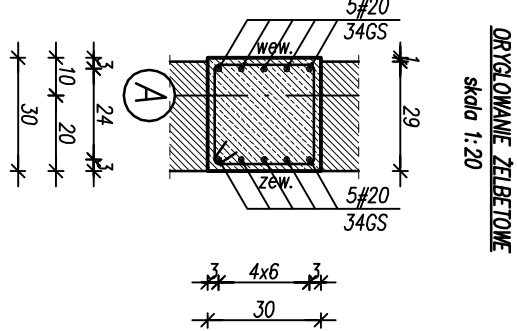

UWAGA:

1. Baki podłogowe zbud. 6472-3465. Strzemięna 06-S05-b rozmieszczone na 25 cm
2. Szczyt wyprzedzającego nadejścia kowale w skupiskach i ryglach zastawionych.
3. Zbieranie łąki i siupów nadejścia kowale na długości mm. 100 cm. Zbiory 616 nadejścia na zakład mm. 100 cm. Miejsko poróżnien przelotów oraz w stłochach przypożarowanych rozkład nadejścia nadejść oraz w połowach.
4. Wstawy podłogowe przycięte na podłogowe poj. architektur.
5. Elementy konstrukcji stadołowej nadejścia spowodu spólnymi odpowiednimi na polny gr. elementu spornego.
6. Zdobęć tem. i p.mg. woj. architektury.

<u>MATERIAŁ:</u>	
BETON	STAL
fundamenty	
- B15 nośno	- AIII 346S
- B20	
- B20	
stopy i wieńce soi	
- B20	- A0 S10S-b

poznom  $\pm 0.000 - 147.00$  m n.p.m.

[illegible][illegible]