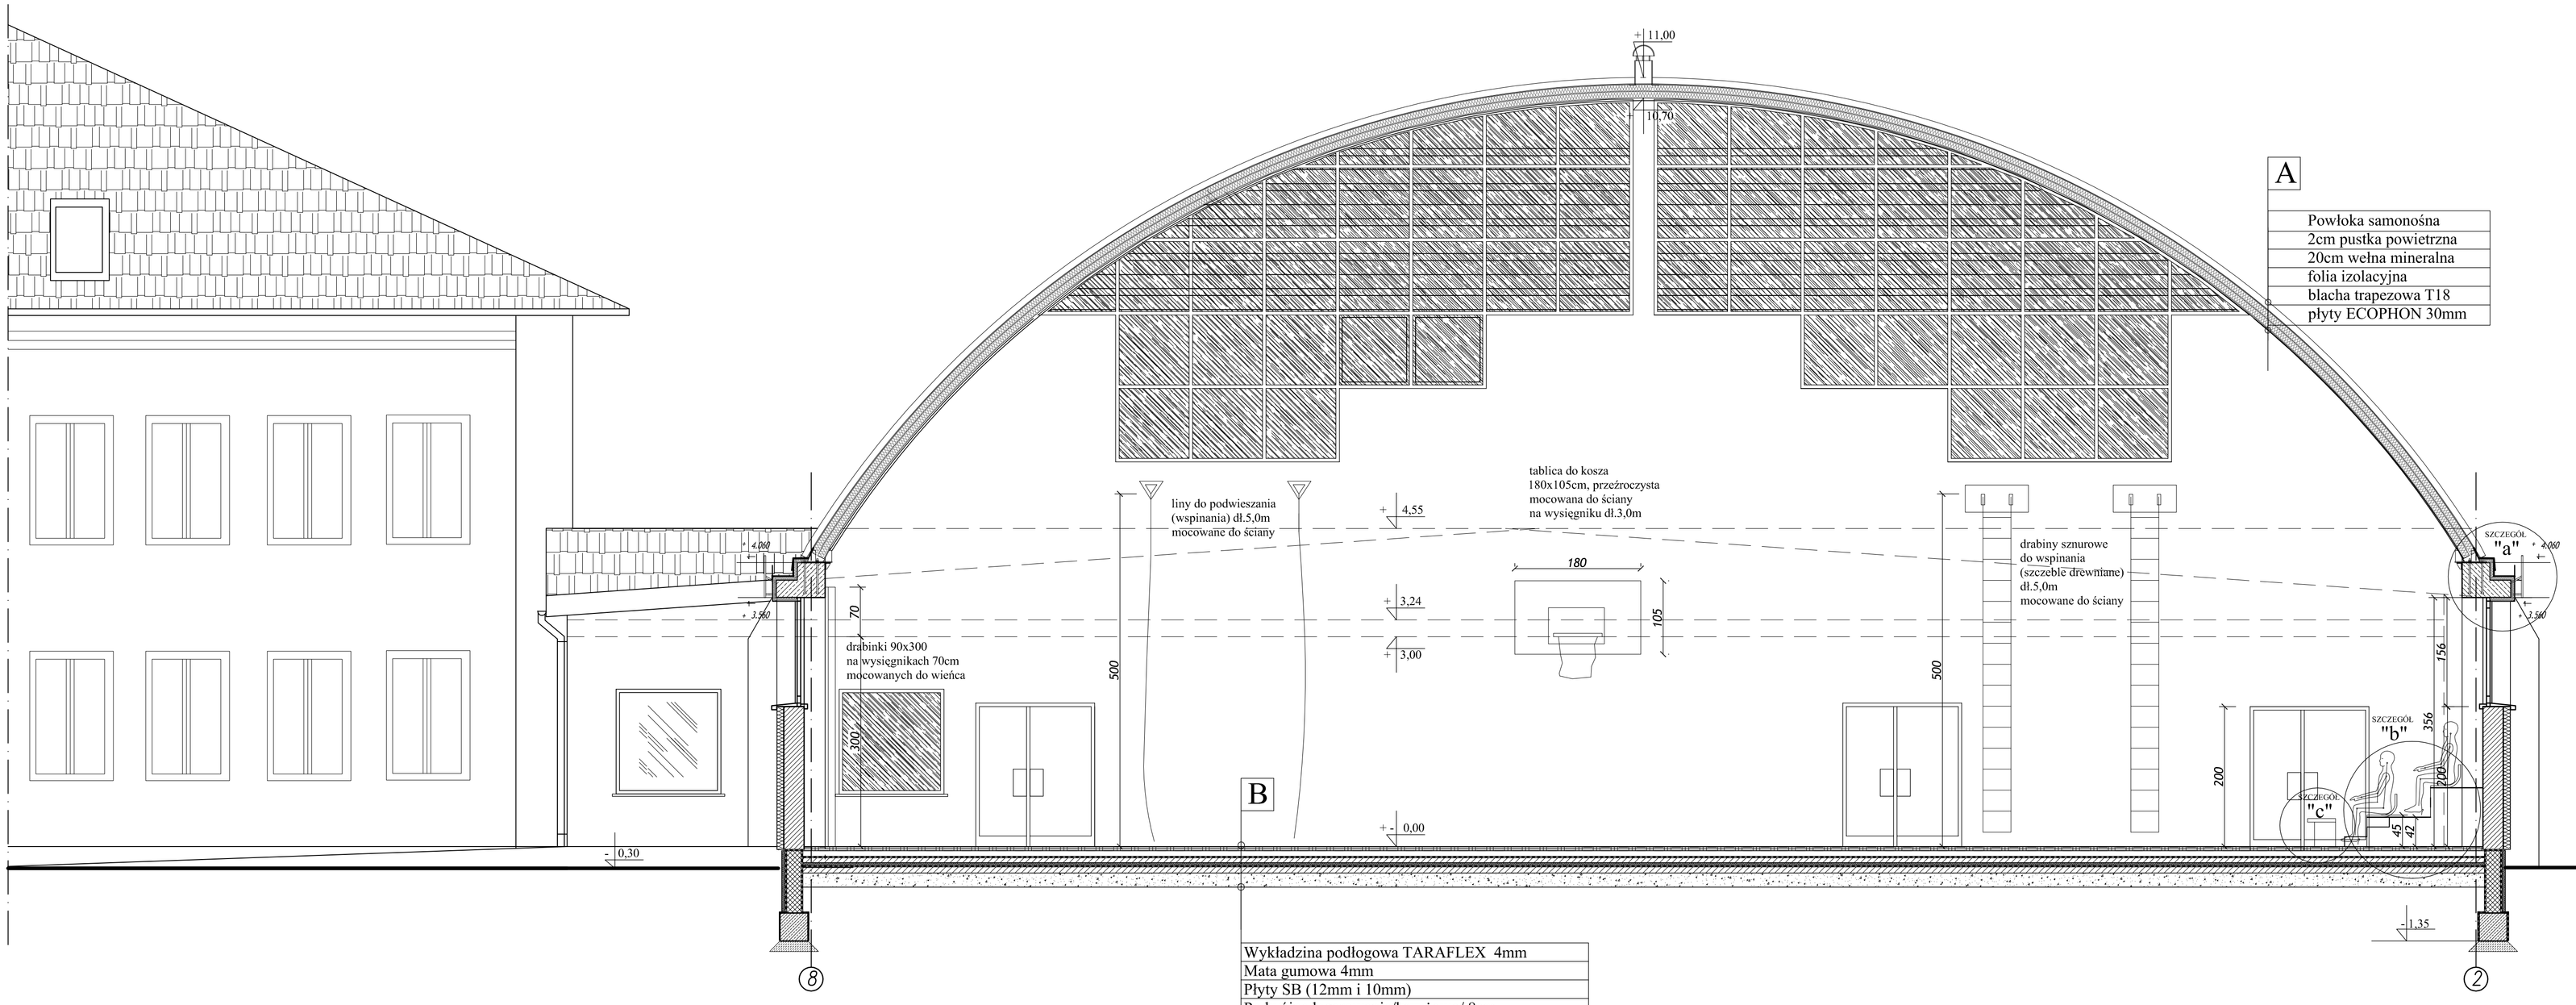

Wykładzina podłogowa TARAFLEX 4mm
Mata gumowa 4mm
Płyty SB (12mm i 10mm)
Podwójne legarowanie/krzyżowo/ 8cm
Folia izolacyjna
Wylewka samopoziomująca 2cm
Beton B15 gr.7cm zbrojony krzyżowo o6(20x20cm)
Styropian M15 5cm
Folia izolacyjna PCV zgrzewana
Beton B10 10cm
Zagęszczony piasek 20cm

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE **"deem"** Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała	Projektant	mgr inż.arch.Maria Dziuba spec.architekt.		upr.nr155 /82/ Op SL-0771
	Opracował	mgr inż.arch, Anna Dziuba-Jaglińska		
	Sprawdził			

cz.3/ 12	skala **1:50**	Temat : **DOKUMENTACJA PROJEKT.-KOSZTORYS.SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM TECHN.,SOCJAL.I SANITARNYM (cz.3/ 12 - projekt wykonawczy - architetura i konstrukcja)** Lokalizacja : 99-107 Daszyna, dz.nr ewid.26/ 4, 27 Zamawiający: Gmina Daszyna, 99-107 Daszyna	nr proj. P-089/2006r
Tom	format	Tytul rys. : **Przekrój A-A (przez salę)**	nr rys. **A - 3**
			data 12.2006r