











ZESTAWIENIE OKIEN I NASWIETLI :

symbol	O1	O2	O3	O4	O5	P1	P2	P3
schemat								
wym w świet- le otworu	S H 150 150	150 150	150 150	150 90	185 150	400 156	390 156	1000 215
sztuk	1	2	1	2	1	2	14	1
charakteryst.	naświetle PCV szyba podwójna odporna na uderzenia	okno PCV szyba przezroczysta bezpieczna bezbarwna k=1,8W/(m2 x K)	okno PCV szyba przezroczysta bezpieczna bezbarwna k=1,8W/(m2 x K) E60	okno PCV szyba podwójna jedna "szron", k=1,8W(m2 x K)	-szkło bezpieczne -przezrocyste -bezbarwne -EI60	poliwęglan 5-ro komorowy przezroczysty przydymiony oprawa aluminiowa uchylne k=1,8W(m2 x K)	poliwęglan 5-ro komorowy przezroczysty przydymiony oprawa aluminiowa uchylne k=1,8W(m2 x K)	poliwęglan 5-ro komorowy przezroczysty przydymiony oprawa aluminiowa uchylne k=1,8W(m2 x K)
uwaga!	<div>-SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA WG OPISU -WYMİARY OTWORÓW NALEŻY SKORYGOWAĆ ZE STANEM FAKTYCZNYM PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEŃ I NAŚWIETLI</div>							

P4



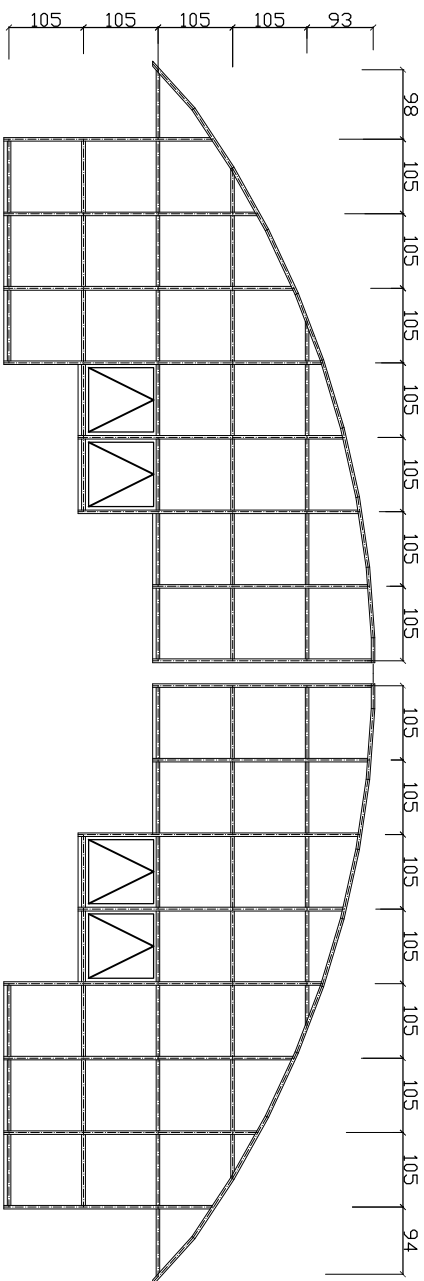P4

naświetle

poliwęglan 5-ro komorowy,
przezroczysty przydymiony
oprawa aluminiowa

Szt.2 (P+L)

*4 pola uchyłne sterowane
elektrycznie za pomocą pilota*

Światlik

$$\sum_{k=1}^8 W(m_2 \times k)$$

oprawa aluminiowa
wypełnienie
poliweglan lity
2szt.

$$\overline{k=1,8W(m2 \times K)}$$

-SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WYKONCZENIA WG OPISU

-WYMIARY OTWORÓW NALEŻY SKORYGOWAĆ ZE STANEM

FAKTYCZNYM PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN I NASWIETLI

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała		Projektant mgr inż arch. Małga Dziuba spec.architekt.		upr.nr155 /82/ Op SL-0771	
Opracował mgr inż arch. Anna Dziuba-Jaglińska					
Sprawdził					
Temat : DOKUMENTACJA PROJEKT.-KOSZTORYS,SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM TECH.,SOCJAL.I SANITARNYM (cz.3/ 12 - projekt wykonawczy - architektura i konstrukcja)		nr proj. P-089/2006r			
cz.3/ 12	skala 1:100	nr rys. A - 7			
Lokalizacja : 99-107 Daszyna, dz.nr ewid.26/ 4, 27 Zamawiający: Gmina Daszyna, 99-107 Daszyna					
Tom	format	Tytuł rys. : Zestawienie okien i naświetli data 12.2006r			