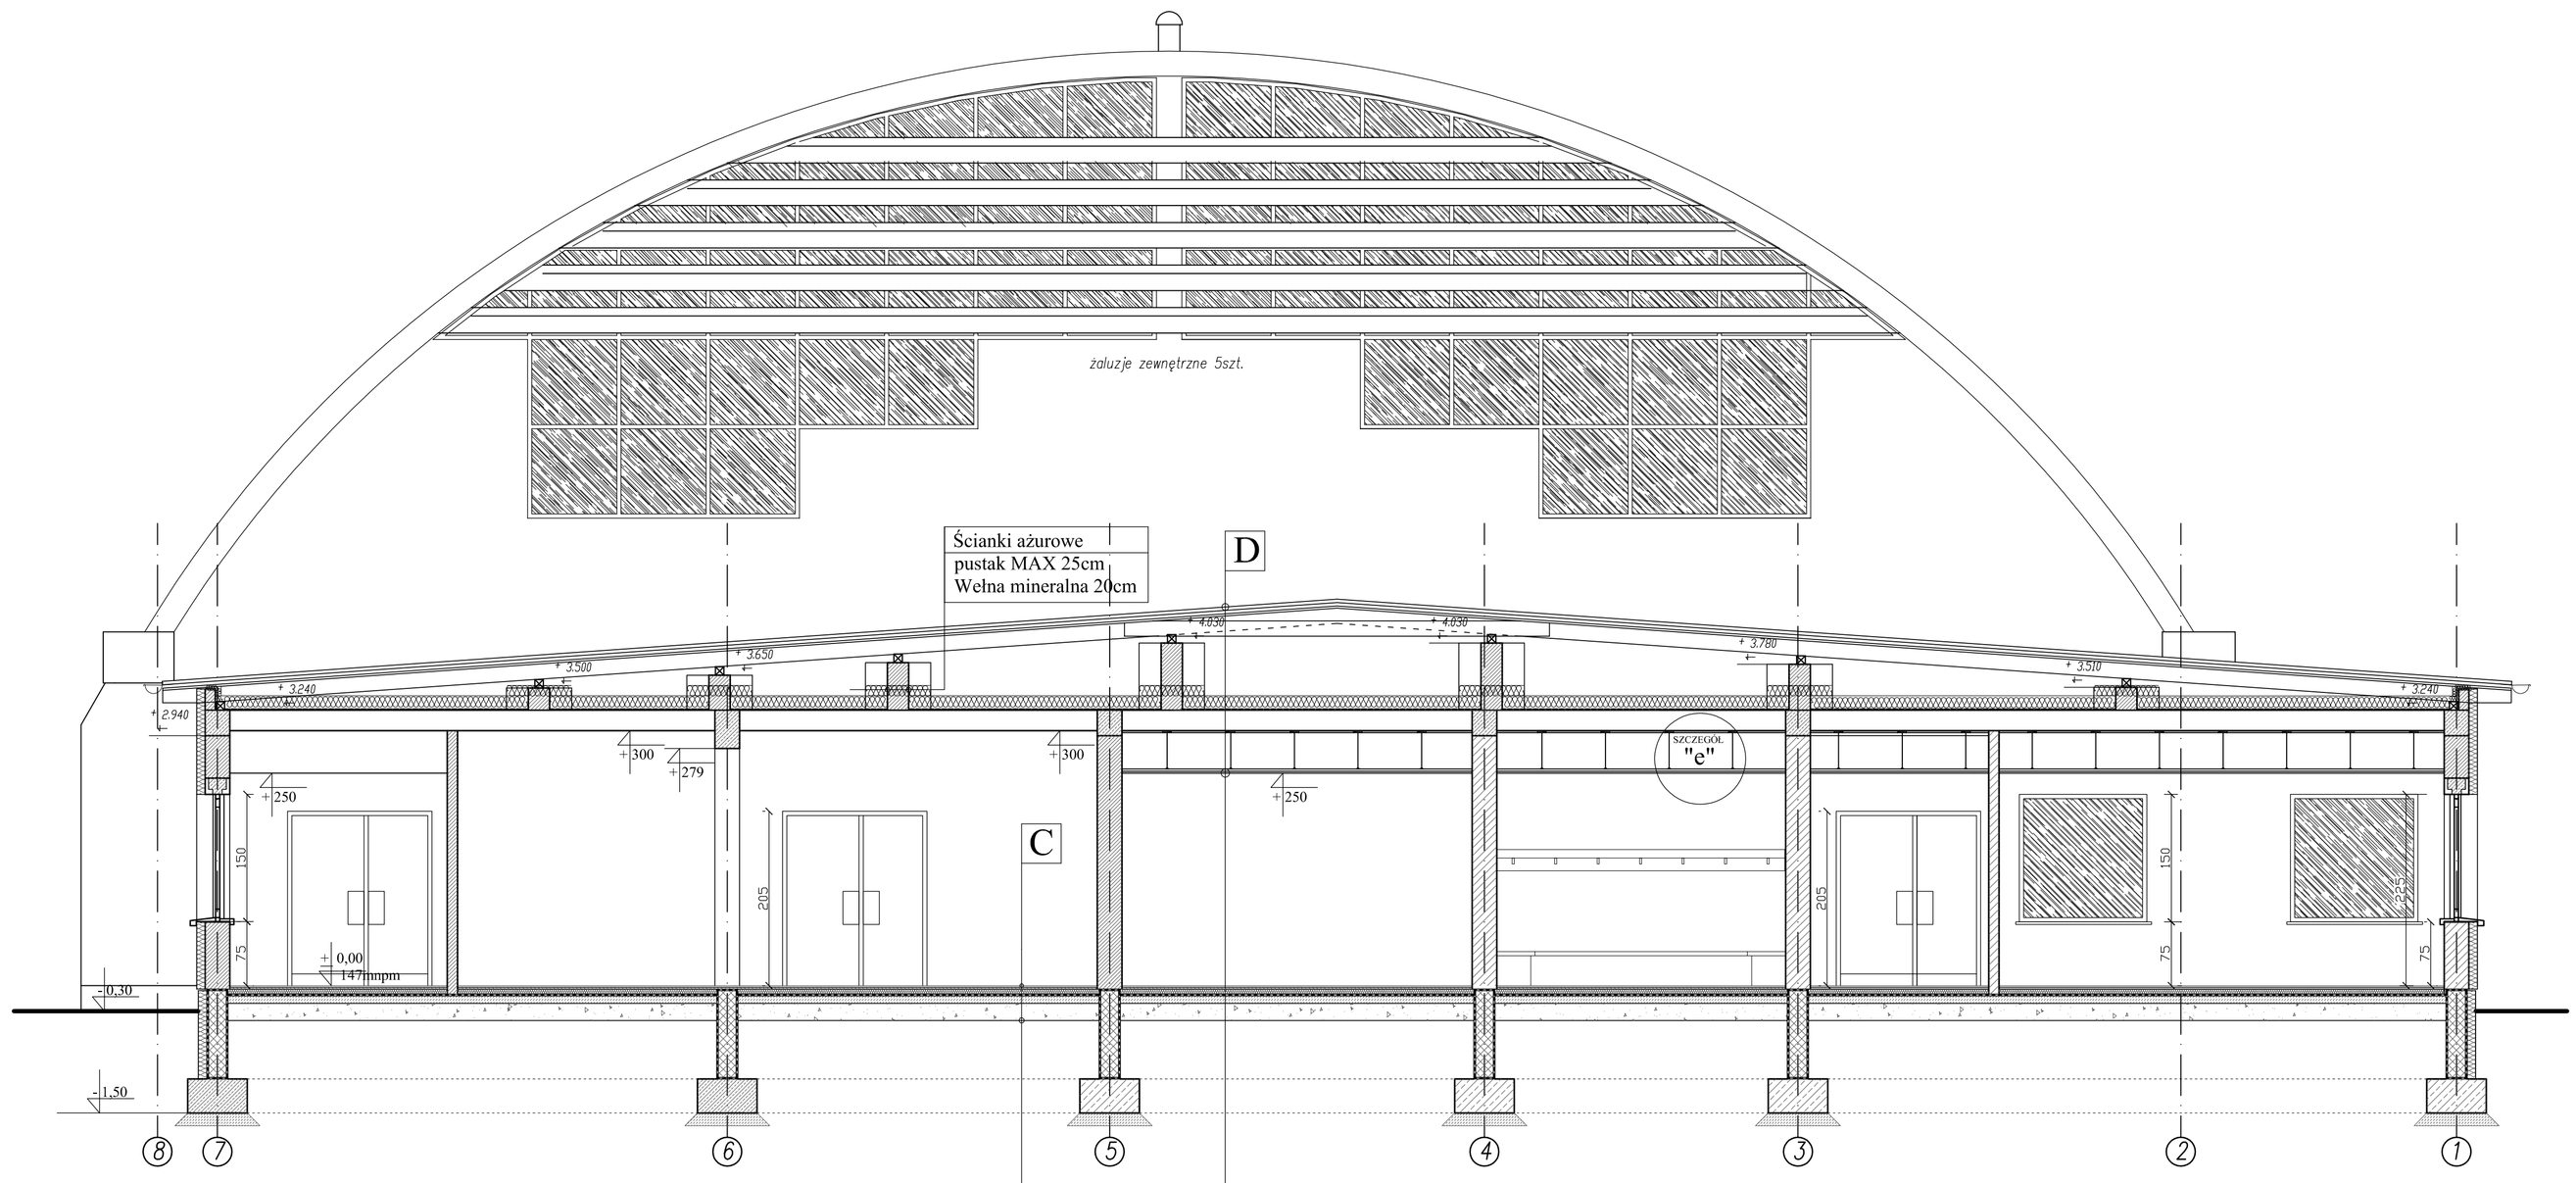

Wykładzina Teraflex sport zgrzewana 7mm
Mata gumowa 2mm
Wylewka samopoziom. 2 cm
Beton B15 zbrojony o 6 co 20cm
w obie strony 7cm
Styropian M15 5 cm
Folia izolac.PCV zgrzewana
Beton B 10 10 cm
Zagęszczony piasek 20 cm

Blacha trapezowa powlekana T-18
Łaty 4x6cm
Kontrłaty 2,5x5 cm
Folia paroprzepuszczalna
Krokiew drewniana (wg rys.konstr.)
Pustka powietrzna
Wełna mineralna 15cm
Folia izolacyjna
Strop Terriva I 24cm
Sufit podwieszany-płyty karton.-gips.1,2cm
na ruszcie stalowym

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE **"deem"** Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała	Projektant	mgr inż.arch.Maria Dziuba spec.architekt.	upr.nr155 /82/ Op SL-0771
	Opracował	mgr inż.arch, Anna Dziuba-Jaglińska	
	Sprawdził	mgr inż.arch, Danuta Krawiec	Upr.90/78/Op Op-0036

cz.2/ 12	skala **1:50**	Temat : **DOKUMENTACJA PROJEKT.-KOSZTORYS.SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM TECHN.,SOCJAL.I SANITARNYM (cz.2/ 12 - projekt budowlany - architetura i konstrukcja)** Lokalizacja : 99-107 Daszyna, dz.nr ewid.26/ 4, 27 Zamawiający: Gmina Daszyna, 99-107 Daszyna	nr proj. P-089/2006r
Tom	format	Tytuł rys. : **Przekrój B-B (przez zaplecze)**	nr rys. **A - 4**
			data 12.2006r