ZESTAWIENIE OKIEN I NASWIETLI :

symbol		O1	O2	O3	O4	O5	P1	P2	P3
schemat									
wym w swiet-le otworu	S	150	150	150	150	185	400	390	1000
	H	150	150	150	90	150	156	156	215
sztuk		1	2	1	2	1	2	14	1
charakteryst.		naświetle PCV szyba podwójna odporna na uderzenia	okno PCV szyba przezroczysta bezpieczna bezbarwna k=1,8W(m2 x K)	okno PCV szyba przezroczysta bezpieczna bezbarwna k=1,8W(m2 x K) E60	okno PCV szyba podwójna jedna"szron", k=1,8W(m2 x K)	-szkło bezpieczne -przezroczyste -bezbarwne -EI60	poliwęglan 5-ro komorowy przezroczysty przydymiony oprawa aluminiowa uchylne k=1,8W(m2 x K) dzwignie do otwierania dost. z poziomu podlogi sali		poliwęglan 5-ro komorowy przezroczysty przydymiony oprawa aluminiowa uchylne k=1,8W(m2 x K) dzwignie do otwierania dost. z poziomu podlogi sali
UWAGA!		-SZCZEGÓŁY DOTYCZACE WYKOŃCZENIA WG OPISU -WYMIARY OTWORÓW NALEŻY SKORYGOWAĆ ZE STANEM FAKTYCZNYM PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN I NAŚWIETLI							

P4	P4
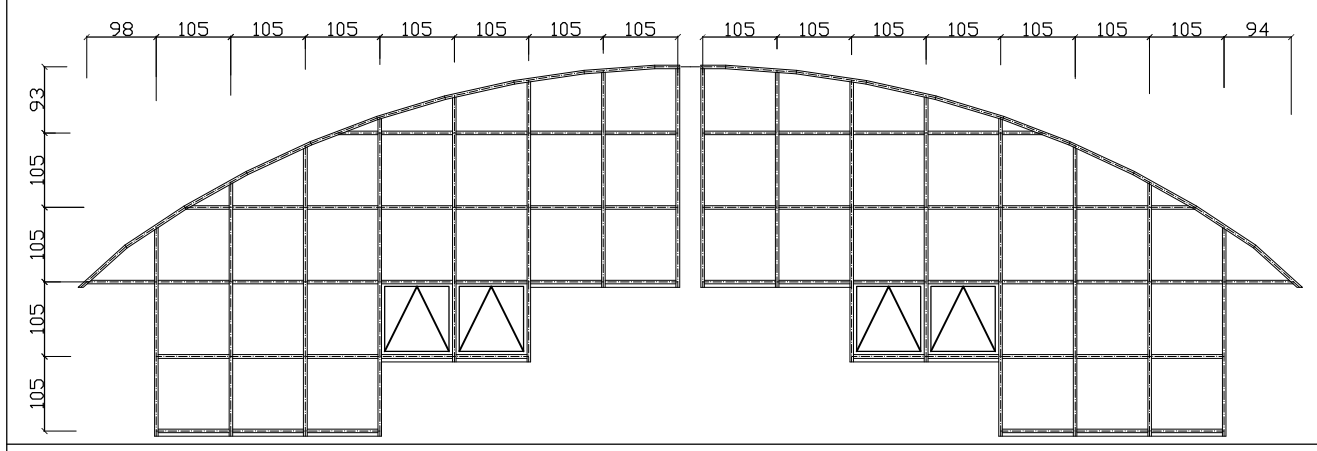	
naświetle poliwęglan 5-ro komorowy, przezroczysty przydymiony oprawa aluminiowa **łuk górny dopasować do łuku kopuły!** k=1,8W(m2 x K) *szt.2 (P+L)* *4 pola uchylne sterowane elektrycznie za pomocą pilota*	**świetlik** Uk=1,8W(m2 x K) oprawa aluminiowa wypełnenie poliwęglan lity 2szt.
-SZCZEGÓŁY DOTYCZACE WYKOŃCZENIA WG OPISU -WYMIARY OTWORÓW NALEZY SKORYGOWAC ZE STANEM FAKTYCZNYM PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN I NASWIETLI	

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE **"deem"** Anna Dziuba-Jaglińska
Wiktorów 50, 98-350 Biała

Projektant	mgr inż.arch.Maria Dziuba spec.architekt.		upr.nr155 /82/ Op SL-0771
Opracował	mgr inż.arch. Anna Dziuba-Jaglińska		
Sprawdził			

cz.2/ 12	skala 1:100	Temat : **DOKUMENTACJA PROJEKT.-KOSZTORYS.SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM TECHN.,SOCJAL.I SANITARNYM (cz.2/ 12 - projekt budowlany - architetura i konstrukcja)** Lokalizacja : 99-107 Daszyna, dz.nr ewid.26/ 4, 27 Zamawiający: Gmina Daszyna, 99-107 Daszyna	nr proj. P-089/2006r
Tom	format	Tytul rys. : **Zestawienie okien i naświetli**	nr rys. **A - 7** data 12.2006r