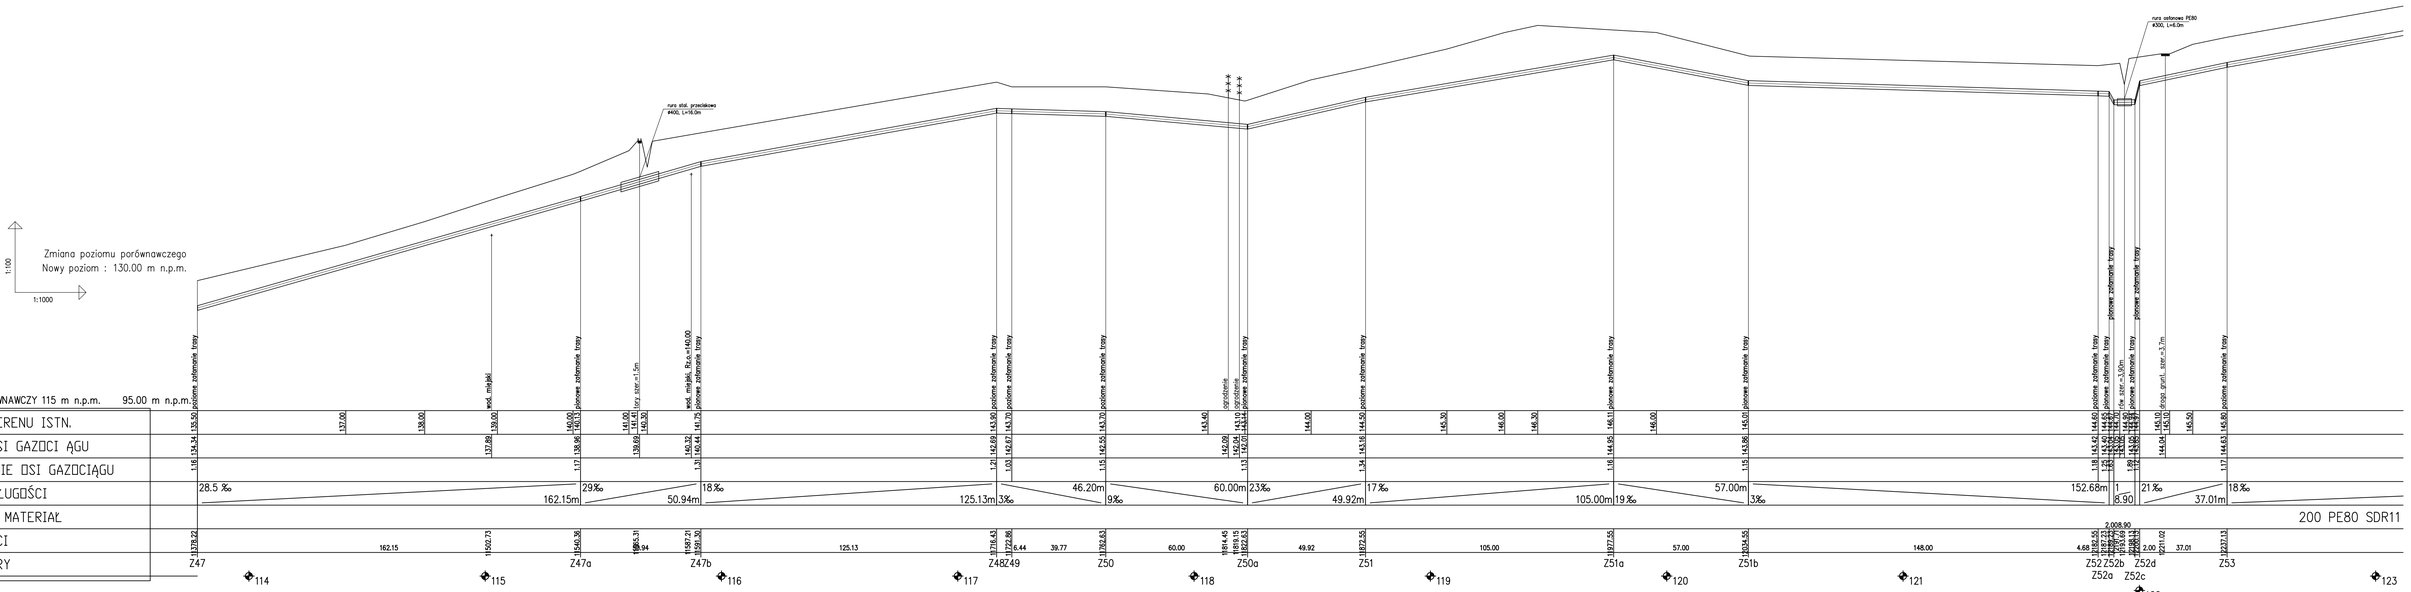
Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 130.00 m n.p.m.
1:100
1:1000
rura stal. przeciskowa Ø400, L=16.0m
rura osłonowa PE80 Ø300, L=6.0m
pod. miejski
pod. miejski Rz.a=140.00
ogrodzenie
poziome zatrzymanie trasy
przy zatr.=1.5m
przy zatr.=3.0m
drogi, gran. zatr.=3.7m
POZIOM PORÓWNAWCZY 115 m n.p.m. 95.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI GAZOCI ĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI GAZOCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
28.5 ‰
29‰
18‰
46.20m
23‰
17‰
57.00m
1
21‰
18‰
162.15m
50.94m
125.13m
3‰
9‰
60.00m
49.92m
105.00m
19‰
3‰
152.68m
6.90
37.01m
200 PE80 SDR11
Z47
Z47a
Z47b
Z48
Z49
Z50
Z50a
Z51
Z51a
Z51b
Z52
Z52a
Z52b
Z52c
Z52d
Z53
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123